

Потопяеми помпи за мръсни води от неръждаема стомана AISI 304 с двойно челно уплътнение, осигуряващо дълъг живот на помпата. Подходящи за отвеждане на мръсна вода с наличие на твърди частици. Приложението им включва станции за пречистване на отпадни води, за отвеждане на отточни и отпадни води, за напояване. Доставят се в два варианта: с и без поплавък. Размер на твърдите частици във водата до 35 мм.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимална температура на течността: 50°C
- Максимално потапяне: 10м.
- Максимален размер на твърдите частици: 35 мм

МАТЕРИАЛИ



- Външен кожух, работно колело, капак на помпата и кожух на двигателя от AISI 304
- Вал от AISI 303
- Двойно механично уплътнение в маслена камера; горно от карбон/керамика/NBR долното от SiC/SiC/NBR

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


- Асинхронен двуполусен двигател
- Изолация - клас F
- Степен на защита IP68
- 1~230V $\pm$ 10%, 50Hz - 3~400V $\pm$ 10%, 50Hz
- Постоянно включен кондензатор и автоматична термична защита от претоварване за еднофазната версия
- За трифазната версия термичната защита да се осигури от клиента
- Нагнетяване 1" 1/2

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Модел	(mm)		Тегло (kg)
	H	H2	
RIGHT 75	405	480	10
RIGHT 100	430	500	11,5

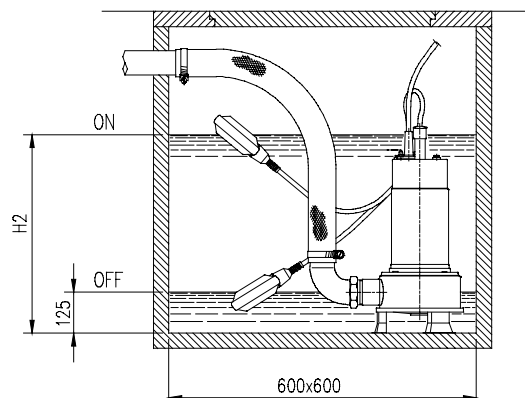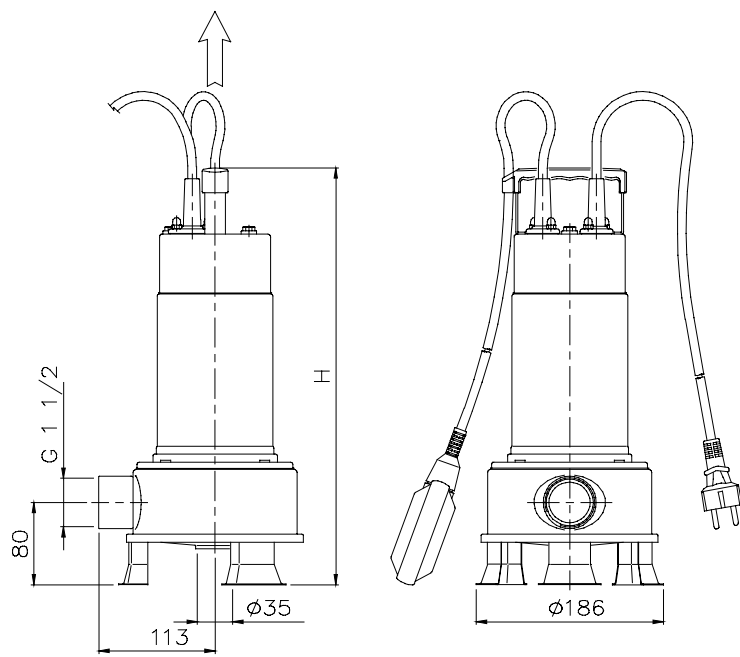

РАБОТНИ КРИВИ (съгласно ISO 9906 Анекс А)

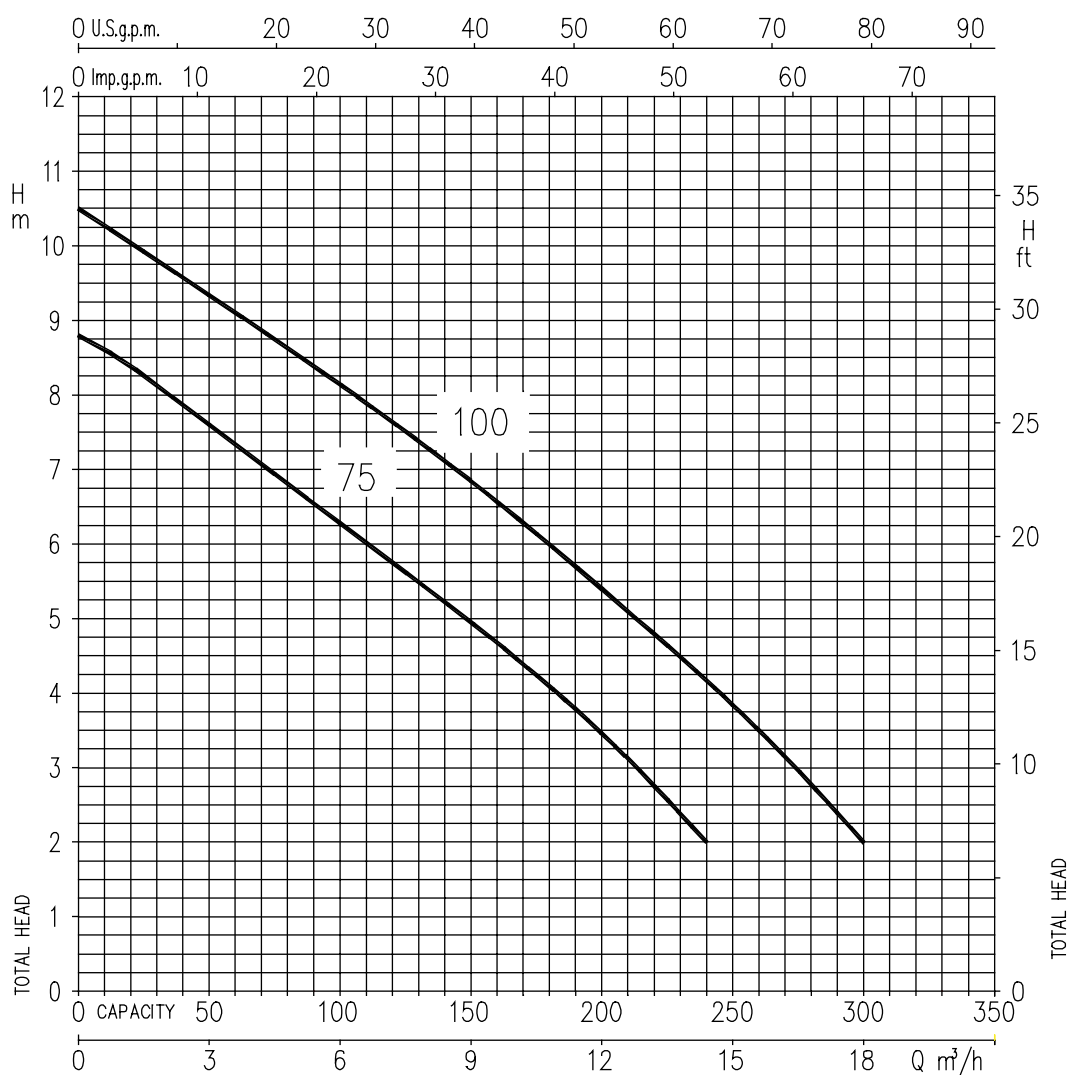

ПАРАМЕТРИ

Модел		kW	Кондензатор		Номинален ток(A)		l/min m³/h	Q=Дебит						
Еднофазен	Трифазен		μF	V _c	1~	3~		40	80	120	160	200	240	300
								2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18
								H=Напор						
RIGHT 75 M	RIGHT 75	0,55	20	450	4,8	2,1		7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-
RIGHT 100 M	RIGHT 100	0,75	31,5	450	5,7	2,6		9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2