

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ СЪС ЗАТВОРЕНО РАБОТНО КОЛЕЛО от AISI 304

Центробежни помпи от неръждаема стомана AISI 304, подходящи за водно захранване и основно за изпомпване на чиста вода, охлаждащи инсталации, отоплителни и климатични системи и чилъри.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимално работно налягане: 8 bar
- Максимална температура на течността: 90°C

МАТЕРИАЛИ


- Корпус, кожух на помпата, работно колело и вал от AISI 304
- Механично уплътнение от керамика/карбон/EPDM
- Тръбни връзки:
Тип Victaulic (DWC-V)
Резбови (DWC-N)
- Стандартна термична изолация за Victaulic версия (DWCV)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Асинхронен двуполюсен двигател
- Изолация - клас F
- Степен на защита IP55
- 3~230/400V $\pm$ 10% 50Hz
- Засмукване: DWC-V Ø 2" (60,3 mm)
DWC-N G2
- Нагнетяване: DWC-V Ø 2" (60,3 mm)
DWC-N G2

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ СЪС ЗАТВОРЕНО РАБОТНО КОЛЕЛО от AISI 304


РАБОТЕН ДИАПАЗОН (съгласно ISO 9906 Анекс А)

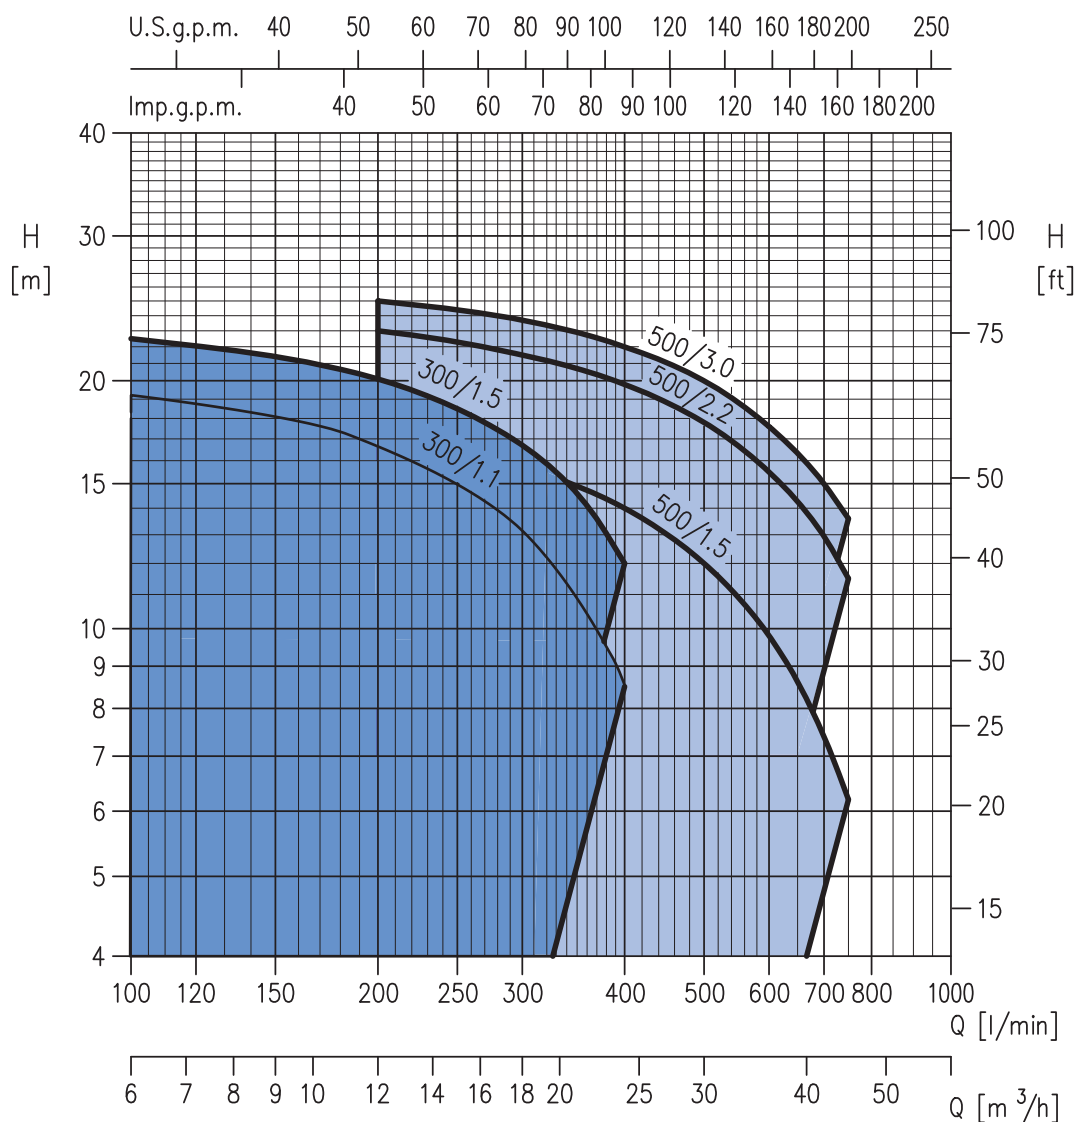


ПАРАМЕТРИ

Модел	Мощност kW	Номинален ток (A) Трифазен		l/min m³/h	Q=Дебит												
					0	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	750	
		230 V	400 V		0	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	45	
				H=Напор													
DWC 300/1.1	1,1	4,3	2,5	21,0	19,2	18,1	16,6	15,0	13,1	11,0	8,5	-	-	-	-		
DWC 300/1.5	1,5	5,5	3,2	24,5	22,5	21,4	20,1	18,5	16,7	14,6	12,0	-	-	-	-		
DWC 500/1.5	1,5	5,9	3,4	18,5	-	-	17,0	16,4	15,7	14,9	14,0	12,0	9,8	7,4	6,2		
DWC 500/2.2	2,2	8,3	4,8	24,5	-	-	23,0	22,3	21,5	20,7	19,8	17,8	15,5	13,0	11,5		
DWC 500/3.0	3	9,7	5,6	26,3	-	-	25,0	24,4	23,7	22,9	22,0	20,0	17,6	15,0	13,6		

РАБОТНИ КРИВИ СЕРИЯ DWC 300 (съгласно ISO 9906 Анекс А)

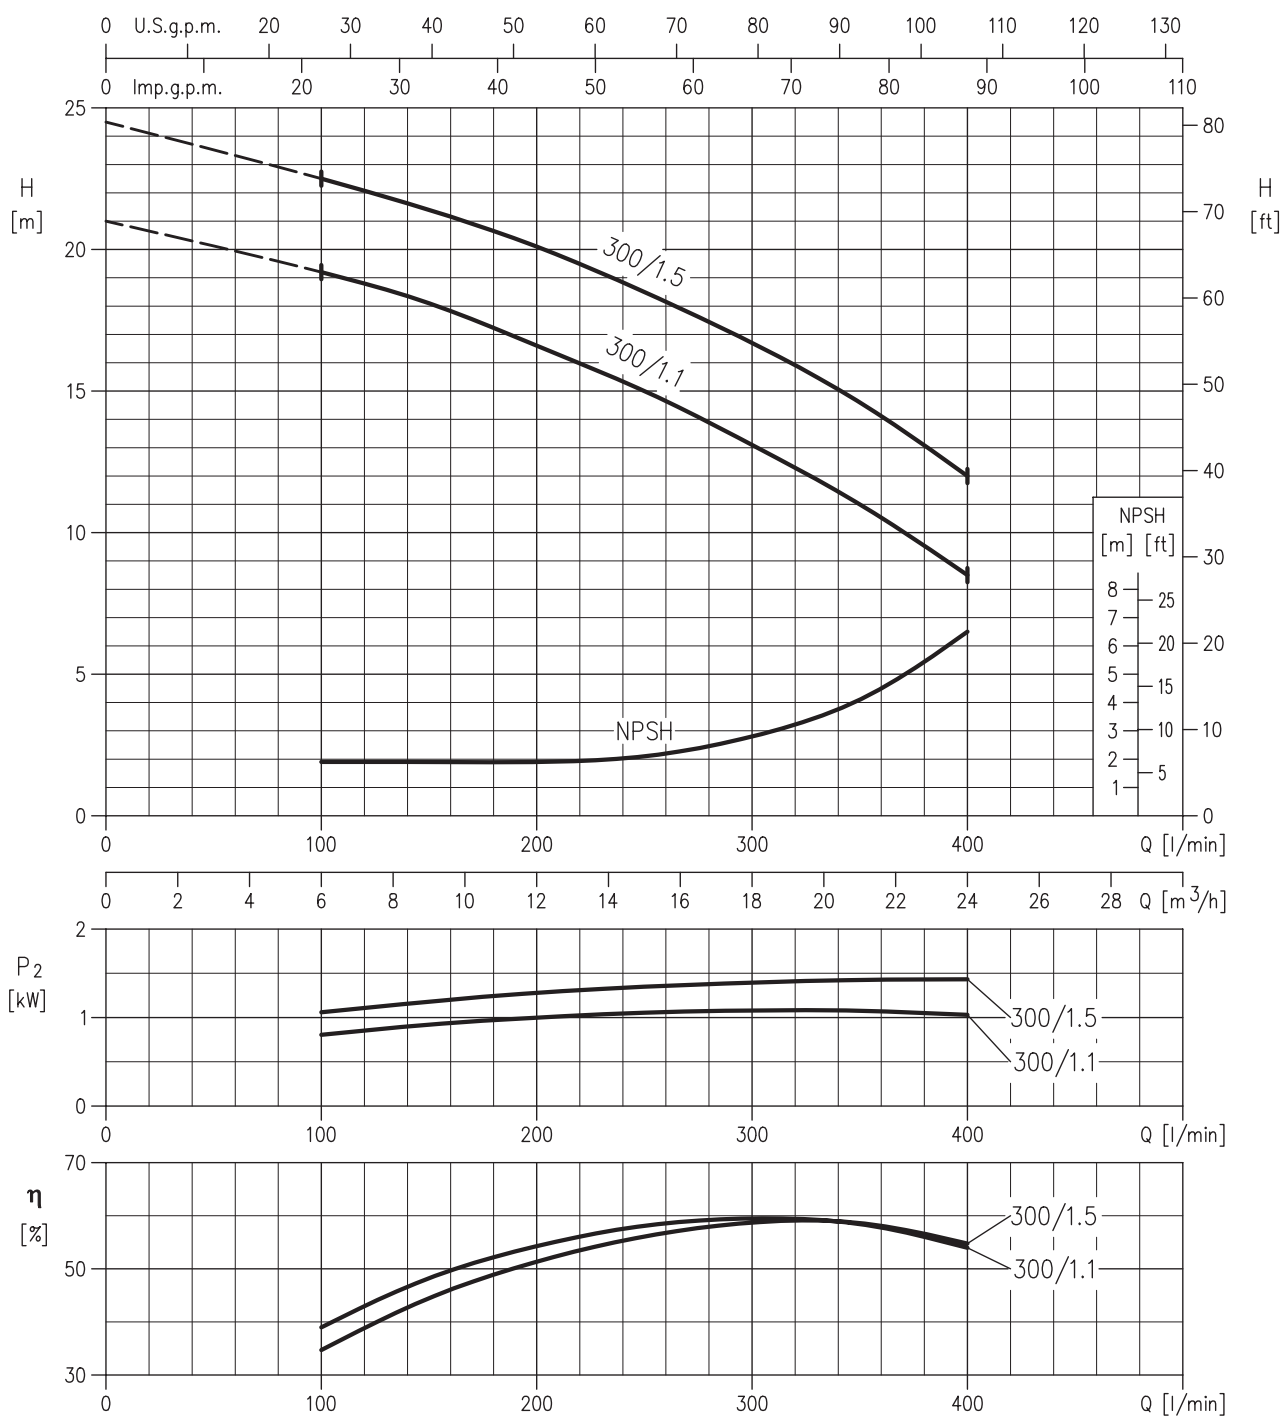


РАБОТНИ КРИВИ СЕРИЯ DWC 500 (съгласно ISO 9906 Анекс А)

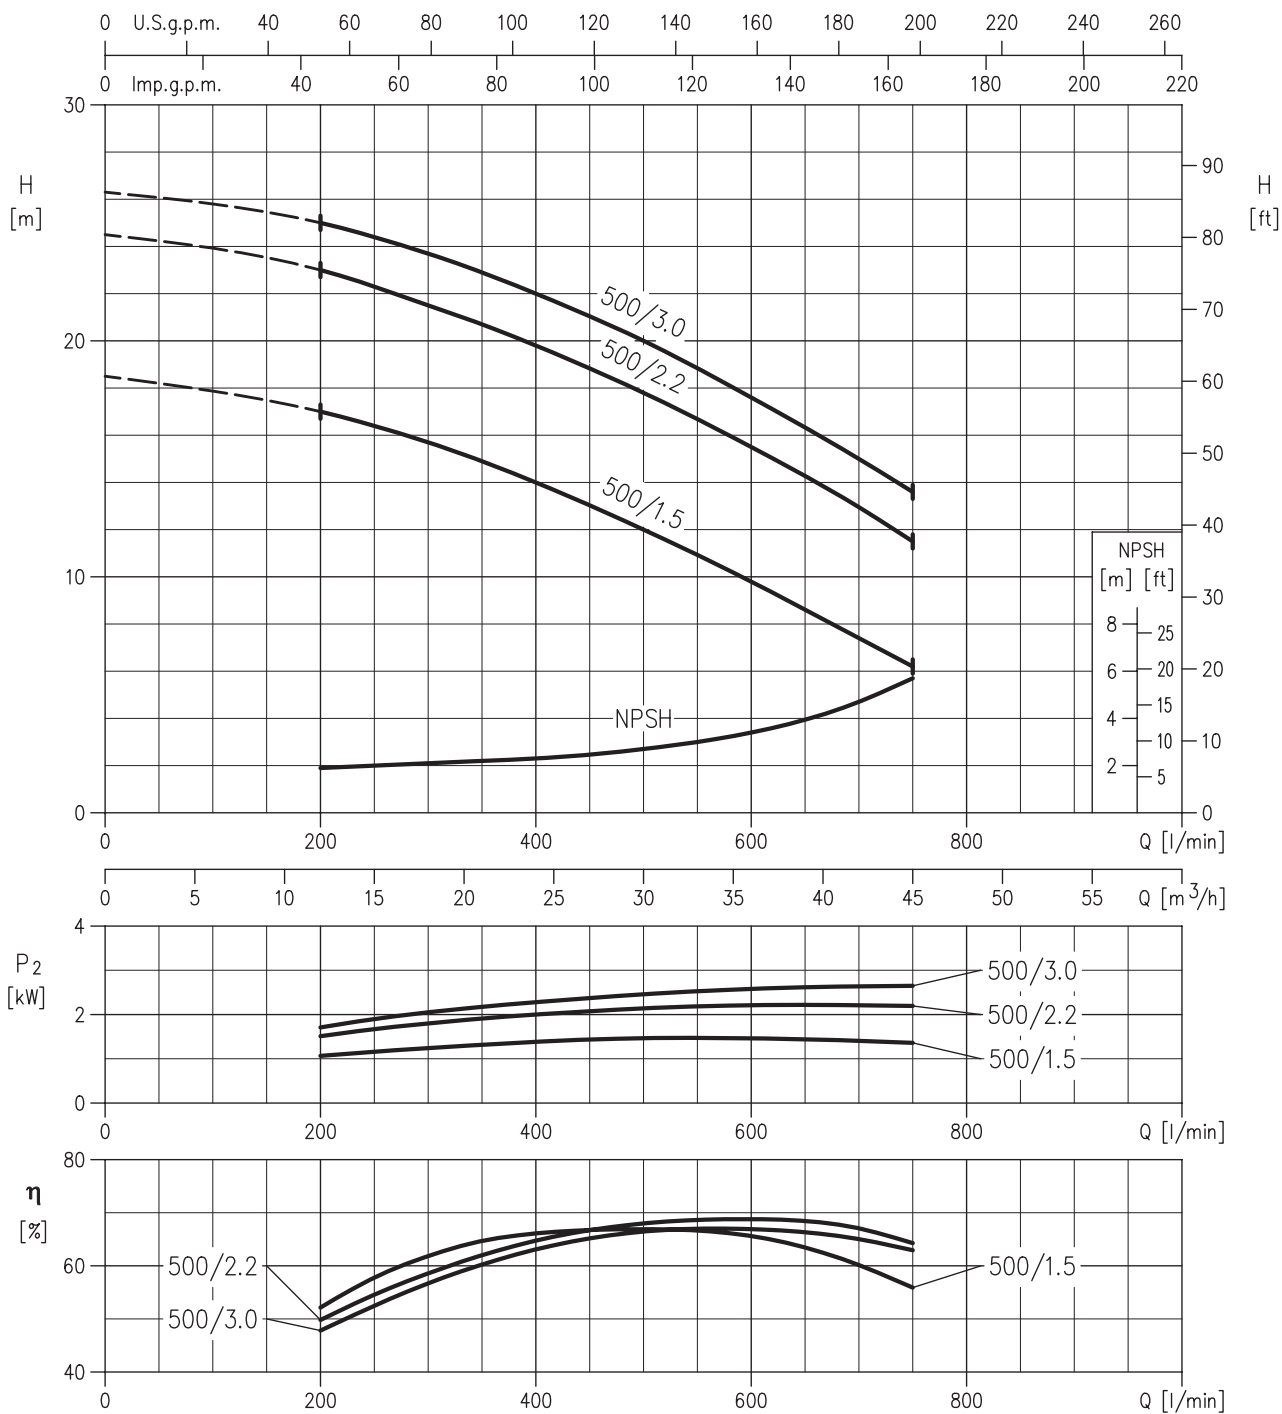

ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ СЪС ЗАТВОРЕНО РАБОТНО КОЛЕЛО от AISI 304


DWC-V (VICTAULIC ВРЪЗКА)

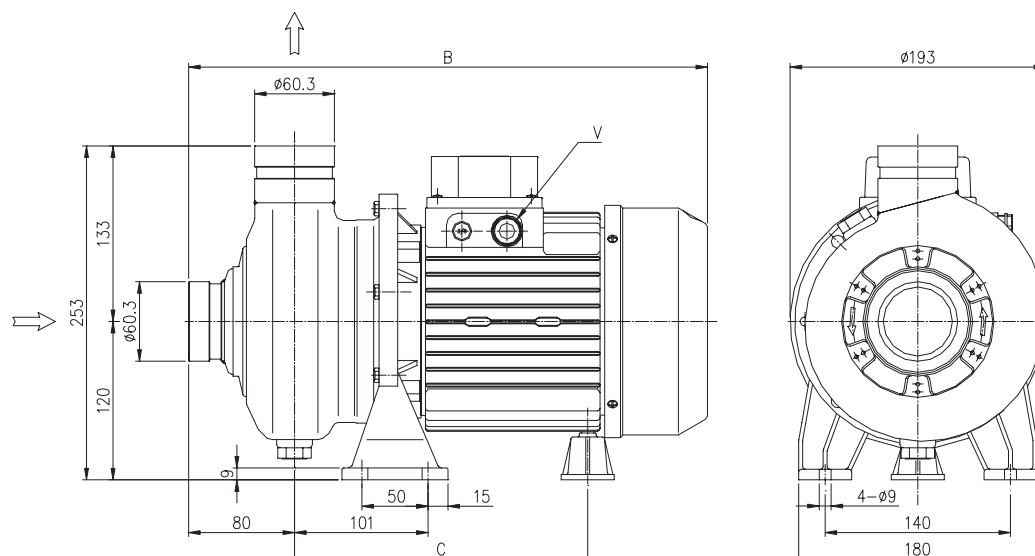

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Модел	Размери (mm)			Тегло (kg)
	B	C	V	
DWC-V 300/1.1	371,5	197,5	PG11	13,6
DWC-V 300/1.5	371,5	197,5	PG11	14,2
DWC-V 500/1.5	371,5	197,5	PG11	15
DWC-V 500/2.2	392	221,5	PG13,5	17,1
DWC-V 500/3.0	392	221,5	PG13,5	20

DWC-N (РЕЗБОВА ВРЪЗКА)

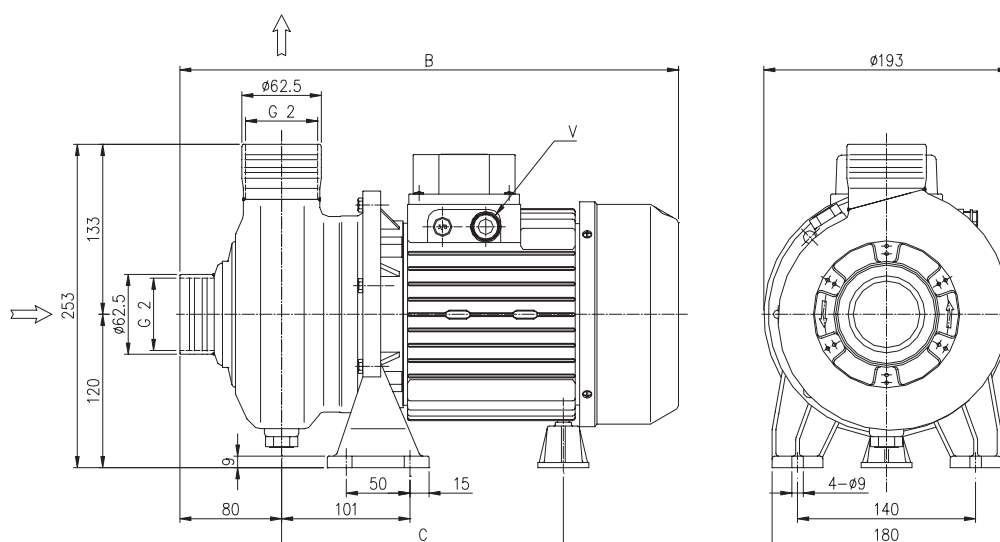

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Модел	Размери (mm)			Тегло (kg)
	B	C	V	
DWC-N 300/1.1	371,5	197,5	PG11	13,6
DWC-N 300/1.5	371,5	197,5	PG11	14,2
DWC-N 500/1.5	371,5	197,5	PG11	15
DWC-N 500/2.2	392	221,5	PG13,5	17,1
DWC-N 500/3.0	392	221,5	PG13,5	20